

Descripción

Emulsión a base de polivinil acetato (PVA).

Uso

Pegamento desarrollado especialmente para todo tipo de trabajos con maderas duras; también puede usarse en el pegado de contra enchapado, aglomerado y otros materiales compuestos. Recomendado para encolado de puertas y ranuras y en el pegado de parquet sobre piso de cemento.

Especificaciones técnicas

| Propiedad / Método | Valor | Unidad |
|--|---------------------------------------|----------------|
| Viscosidad a 25°C (Brookfield RVT, 5//20) | 15000-18000 | cP |
| Sólidos (2 horas a 120°C) | 46-50 | Porcentaje (%) |
| Color | Blanco | n/a |
| Densidad (Picnómetro a 25°C) | 1,08-1,10 | g/ml |
| pH (a 25°C) | 4,00-6,00 | Adimensional |
| Película seca | Rígida, transparente, no autoadhesiva | n/a |

Instrucciones de uso

- Aplicar el pegamento en una de las superficies, unir las piezas y presionar firmemente.
- Aplicar sin diluir. En caso de ser necesario, emplear agua.
- Tapar bien el envase luego de usar.
- Limpiar los utensilios con agua.

Preparación y aplicación del producto

Herramientas de aplicación



Recomendaciones: Las piezas a pegar deben estar libres de polvo, sucio y/o grasa.

El tiempo de secado dependerá de la humedad y temperatura del ambiente, considerar estos factores al momento de hacer uso del producto.

Rendimiento

No disponible.

Presentación

Octavo de galón (470 cc)
Cuarto de galón (946 cc)
Galón (4 litros)
Cuñete de 15,14 litros (4 galones)
Tambor metálico de 200 kg

Seguridad, manipulación y almacenamiento

Indicaciones de seguridad:



● **1: Poco peligroso**
● **0: No se inflama.**
● **0: Estable.**

Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir, en caso de ingestión no inducir el vómito y acudir al médico.

Manipulación: No se requiere el uso de guantes, a menos de que presente alergia a los componentes.

Almacenamiento: Mantener en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.

Los envases se deben mantener bien tapados.

Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 2 años.

Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de Pegamentos C&C, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pegamentos C&C, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.




Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web www.couttenye.com.ve.

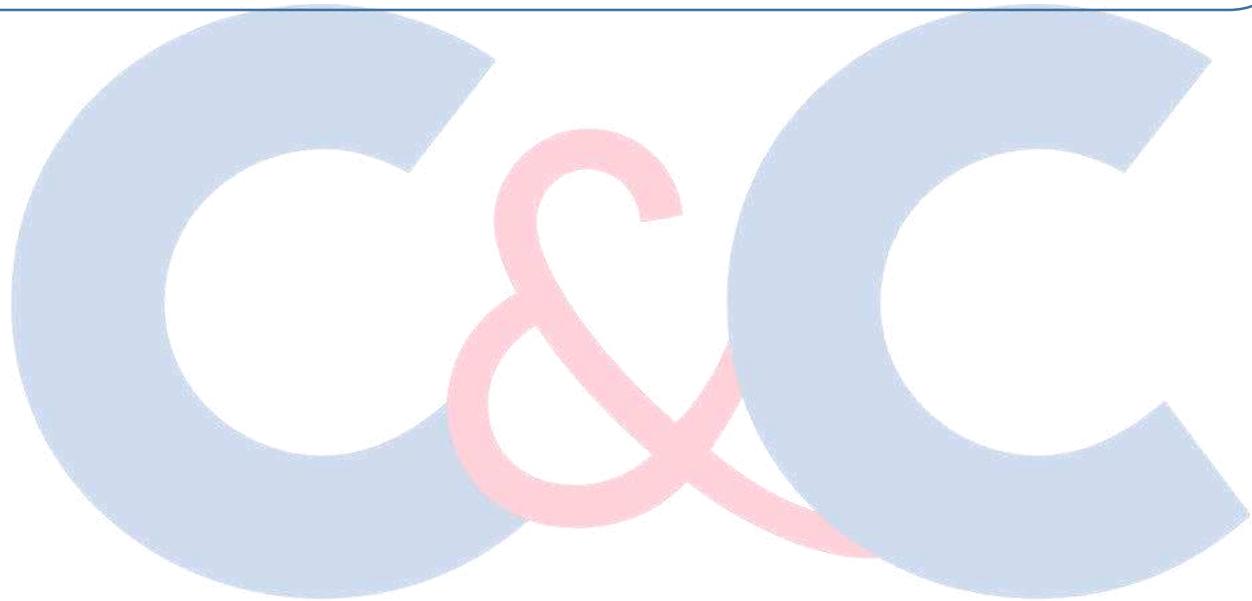

COUTTENYE & CO